







Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Affedter GREASE Perfect 10x750 ml.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: ABEK P3-filter.	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ikke påkrævet ved normal brug.
Affedter GREASE perfect 2x5 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Hvis sprøjt kan opstå, brug tætsluttende beskyttelsesbriller.	Brug åndedrætsværn når: Ved utilstrækkelig ventilation. Anbefalet udstyrstype. Ikke påkrævet, undtaget i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Materiale: brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker lavet af gummi kategori III i henhold til EN374-I: 2003 (0,4mm.) Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt)	Passende beskyttelsesbeklædning: Ikke påkrævet ved normal brug.



Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Affedtningsmiddel Notra Alka 40  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug godkendte beskyttelsesbriller. (EN 166).	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P2. (EN 143/ EN149) Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: P2	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker af: Nitrilgummi. Neoprengummi. Butylgummi. (EN 374) Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for stænk skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes. Brug gummistøvler.
Afkalker Miele Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Øjenbeskyttelse - egenskaber: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. Ved dossering med risiko for pulver i øjnene: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige krav.	Egnede handsker: Ingen særlige krav.	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Afkalker Afkalker til kaffemaskine, flydende Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.		Egnede handsker: Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)	Anbefalet beskyttelsesdragt: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.
Afkalkning/afrensning Citronsyre pulver  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ved risiko for støvdannelse, brug støvmaske.	Egnede handsker: Anbefalet Nitrilgummi.	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Afkalkning/rengøring Eddikesyre 32%  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.	Anbefalet udstyrstype: Anbefalet: Brug åndedrætsværn med A2/P2 filter ved utilstrækkelig ventilation.	Handsker - egnede materialer: Anbefalet: Brug beskyttelseshandsker af neoprengummi. Brug beskyttelseshandsker af butylgummi.	Passende beskyttelsesbeklædning: Anbefalet: Særligt arbejdstøj bør anvendes.
Afkalkning Spraywash CleaningTab 1 uparfumeret  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Øjenbeskyttelse - egenskaber: Tætsluttende beskyttelsesbriller	Anbefalet udstyrstype: I tilfælde af støv brug åndedrætsværn.	Handsker - egnede materialer: Nitrilgummi Anbefalet materialetykkelse: $\geq 0,11$ mm. Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Handskematerialets gennemtrængningstid Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne. Egnede handsker: Beskyttelseshandsker	Passende beskyttelsesbeklædning: Arbejdsbeskyttelsesdragt



Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Afløbsrens BIOdrain  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller Egnet øjenbeskyttelse: Bær beskyttelsesbriller (EN 166) ved risiko for sprøjt		Handsker - egnede materialer: Nitril eller butyl handsker Egnede handsker: Bær beskyttelseshandsker.	
Afrensning Husholdningssprit M 93%  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Bær tætsluttende beskyttelsesbriller (EN 166)	Brug åndedrætsværn når: Ved utilstrækkelig ventilation Anbefalet åndedrætsværn: Åndedrætsværn, filter type A	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi, neoprengummi eller nitrilgummi.	

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Bækkensyl  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige krav.	Egnede handsker: Anbefalet: Husholdningshandsker . Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)	Passende beskyttelsesbeklædning: Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.
Desinfektion APESIN MULTI Q&E  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Hvis sprøjt kan opstå, brug tætsluttende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter) Masketype: ikke påkrævet. Undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Type: (selvred+maske+filter): Filterapperater type: Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Materiale: brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker lavet af gummi kategori III i henhold til EN374-I: 2003 (0,4mm.) Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt)	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Desinfektion SprayWash Des Tab  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen specielle anbefalinger, men maske med kemisk filterpatron kan være nødvendig i forbindelse med organisk støv og dampe, som vides at være giftige. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: kemisk filterpatron	Egnede handsker: Beskyttelseshandsker anbefales. Egnede handsker Neoprengummi, nitrilgummi, polyethylen eller PVC.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen anbefaling.
Desinfektion Suma Tab D4 Tab  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. fortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Anbefalet udstyrstype: ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. fortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. fortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. fortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.



Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Desinfektion NOWA QUICK-DES 750ML CEE  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Hvis sprøjt kan opstå, brug: Tætsluttende beskyttelsesbriller	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter	Egnede handsker: Materiale: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374. Handske tykthed: 0,4 mm Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Desinfektion af overflader SprayWash CleaningTab 9  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker. Egnede handsker: Butylgummi, Neoprengummi, nitrilgummi, polyethylen eller PVC.	
Desinfektion og blegning Tex Bleach Extra 754  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	    	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug Godkendte beskyttelsesbriller. (EN 166).	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Type A2/B2/P2 (EN 143/EN149) Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: Type A2/B2/P2 (EN 143/EN149)	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. (EN 374) Gennembrudstid Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23°C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes. Brug gummistøvler.



Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Desinfektionsservietter Ecolab/Medipal Incidin 70  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Undgå kontakt med øjnene. Sørg for øjenvaskstationer på arbejdspladser, hvor produktet håndteres konstant.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Der kræves ingen særlige, personlige værnemidler, hvis det anvendes som anført.		Passende beskyttelsesbeklædning: Der kræves ingen særlige, personlige værnemidler, hvis det anvendes som anført.
Grundrens NOWA FLA 710S 10 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Ikke påkrævet, undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter.	Handsker – egnede materialer: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374. Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt)	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Gulvpleje TAWIP SOAP 10 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Øjenbeskyttelse - egenskaber: Hvis sprøjt kan opstå, brug: Tætsluttende beskyttelsesbriller	Anbefalet udstyrstype: Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter	Handsker - egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374-1: 2003 (0,4 mm). Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: ikke påkrævet ved normal brug
Grundrengøring Taski Jontec Forward ID F4i  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166).	Brug åndedrætsværn når: Ved utilstrækkelig ventilation Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materiale type: butylgummi Gennemtrængningstid: >= 480 min Materiale tykkelse: >= 0.7 mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materiale type: nitrilgummi Gennemtrængningstid: >= 30 min Materiale tykkelse: >= 0.4 mm Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Gulv rengøringsmiddel Taski Jontec Tensol Free ID F3d  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166)	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Handsker - egnede materialer: Nitril eller butyl handsker Egnede handsker: Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Gulv rengøring Trip Trap Trærens  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug ansigtssværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige krav.	Egnede handsker: Anbefalet: Nitrilgummi. . Se fabrikantens anvisninger	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Gulvrens Taski Jontec Total F4k  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Bær tætsluttende beskyttelsesbriller (EN 166)). Anvend ansigtsværn eller anden heldækkende ansigtsbeskyttelse ved håndtering af åbne beholdere eller sprøjt		Egnede handsker: Brug handsker af butylgummi ved længerevarende kontakt eller nitrilgummi ved sprøjt (EN 374). Se SDS for tykkelse og gennembrudstid.	Anbefalet beskyttelsesdragt: Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte eksponering og/eller sprøjt kan ske (EN 14605).
Gulvsæbe Mild laksæbe  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige krav.	Egnede handsker: Anbefalet: Nitrilgummi. Se fabrikantens anvisninger.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Harpiksfjerner Abena Harpiksfjerner  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Brug godkendte beskyttelsesbriller. EN 166	Anbefalet udstyrstype: Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker af: Nitrilgummi. $\geq 0,7\text{ mm}$. Neoprengummi: $\geq 0,5\text{ mm}$. Butylgummi: $\geq 0,4\text{ mm}$. EN 374 Gennembrudstid: $\geq 480\text{ min}$. På grund af store typeforskelle skal leverandør anvisninger følges. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særlig arbejdstøj anvendes. Brug gummistøvler.
Hånddesinfektion Abena Hånddesinfektion  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: Ikke relevant	Anbefalet udstyrstype: Det er nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr i tilfælde af dannelse af tåge eller i tilfælde af overskridelse af eksponeringsniveauerne.	Egnede handsker: Ikke relevant	Passende beskyttelsesbeklædning: Ikke relevant


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Hånddesinfektion Sterisol Etanol  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  				
Kaffemaskinerens/ kalkfjerner Bistro Powder Cleaner 440  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug godkendte beskyttelsesbriller. (EN166)	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation Type(selvred+maske+filter): Filterapparater type: Støvfilter P2 (for fint støv).	Egnede handsker: Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	


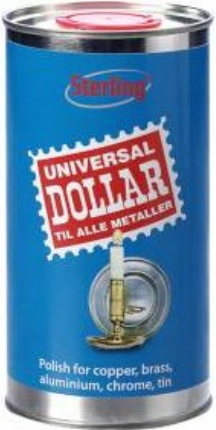
Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Kalkfjerner til opvaskemaskine Kalk Væk Rensetabletter  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold. Egnet øjenbeskyttelse: Bær beskyttelsesbriller (EN 166) ved risiko for sprøjt og ved håndtering af koncentrat	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige krav	Handsker - egnede materialer: Nitril eller butyl handsker Egnede handsker: Brug beskytteshandsker. Den konkrete arbejdsituation kendes ikke. Kontakt handskeleverandøren for hjælp til valg af handsketype. Vær opmærksom på, at elastiske handsker strækkes ved brug. Handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres dermed. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN374-3 er foretaget ved 23 °C. gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.
Kalkfjerner SANET BR 75 10x1 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: Anbefalet filter type ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Brug beskytteshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker af butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374-1 2003 (0,4mm.) Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennembrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Ikke påkrævet ved normal brug.



Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Luftfrisker CONCORDE GELAIR FRESHENER LAVENDER  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Heldækkende briller.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ikke nødvendigt i forbindelse med normal brug.	Egnede handsker: Velegnede handsker af typen: PVA (polyvinylalkohol).	Passende beskyttelsesbeklædning: Kemisk beskyttelsesbeklædning.
Luftfrisker HV Floral Field Mini-Maxiplus Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 				

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Luftfrisker TORK AIRFRESHENER SPRAY BLOMST Risikovurdering Sikkerhedsdatablad		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Hvis der er mulighed for kontakt med øjne eller hud skal der bæres egnede værnemidler.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet ved normal brug.	Egnede handsker: Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdet ophør.	Passende beskyttelsesbeklædning: ikke påkrævet ved normal brug.
Luftfrisker TORK AIRFRESHENER SPRAY CITRUS Risikovurdering Sikkerhedsdatablad		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Hvis der er mulighed for kontakt med øjne eller hud skal der bæres egnede værnemidler	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet ved normal brug.	Egnede handsker: Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdet ophør.	Passende beskyttelsesbeklædning: ikke påkrævet ved normal brug.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Luftfrisker TORK AIRFRESHENER SPRAY NEUTRAL Risikovurdering Sikkerhedsdatablad		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Hvis der er mulighed for kontakt med øjne eller hud skal der bæres egnede værnemidler	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet ved normal brug.	Egnede handsker: Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdet ophør.	Passende beskyttelsesbeklædning: ikke påkrævet ved normal brug.
Luftfrisker VECTAIR AIROMA APPLE ORCHARD BAERO-41 Risikovurdering Sikkerhedsdatablad		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug egnede sikkerhedsbriller med sideskærme, i henhold til EN 166, ved risiko for direkte kontakt med øjne	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: partikelfilter (type P2)	Egnede handsker: Brug beskytteshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. Gennembrudstid Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handske tykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Luftfrisker VECTAIR AIROMA CITRUS MANGO BAERO-43  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug egnede sikkerhedsbriller med sideskærme, i henhold til EN 166, ved risiko for direkte kontakt med øjne	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: partikelfilter (type P2)	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. Gennembrudstid Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handskeykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes
Maskinafkalker Abena Descaler 1 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller EN166	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige krav	Handsker – egnede materialer: Materiale: Nitrilgummi. Handskeykkelse: 0,4 mm. Gennembrudstid: > 480 min. Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Maskinopvask Abena Puri-Line, uden klor 5 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet åndedrætsværn: Ingen særlige krav	Handsker – egnede materialer: Nitrilgummi: Gennembrudstid: ≥ 480 min. (klasse 6)	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.
Metalpudsemiddel Dollar Metalpudsemiddel  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Brug godkendte beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. EN 166	Anbefalet udstyrstype: Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker af: Nitrilgummi. ≥ 0,7mm. Neoprengummi: ≥ 0,5 mm. Butylgummi: ≥ 0,4 mm. EN 374 Gennembrudstid: ≥ 480 min. På grund af store typeforskelle skal leverandør anvisninger følges. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ikke påkrævet.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Mugfjerner Abena Mugfjerner  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold. Egnet øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter) Masketype: Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosoler undgås	Egnede handsker: Bær handsker. Anbefalet: Nitrilgummi.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav.
Mugfjerner Taski Sani MouldOut  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166). Anvendelse af ansigtssværn eller anden heldækkende ansigtsbeskyttelse anbefales, når der håndteres åbne beholdere eller sprøjt kan forekomme.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosol undgås.	Egnede handsker: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur.	Passende beskyttelsesbeklædning: Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske. (EN 14605).


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Ovn og grill rens GREASE POWER 750 ml.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Tilsluttende beskyttelsesbriller.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maskefilter) Masketype: ikke påkrævet, undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter. (selevred+maske+filter)	Handsker – egnede materialer: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374. Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt)	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenede tøj og vask før genbrug.
Ovnrens Ajax Specialist oven and microwave spray  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller. Øjenværn skal følge EN 166.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet.	Handsker - egnede materialer: Nitril eller butyl handsker Egnede handsker: Handsker af plast eller gummi anbefales. Handsker skal følge EN 374.	

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Opvasketabs Opvasketabs til maskinopvask, All in one, 80 stk. 		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige krav.	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker. Den konkrete arbejdssituation kendes ikke. Kontakt handskeleverandøren for hjælp til valg af handsketype. Vær opmærksom på, at elastiske handsker strækkes ved brug. Handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres dermed. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.
Opvasketabs Miele Opvasketabs til professionel opvask. 		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige krav.	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker. Den konkrete arbejdssituation kendes ikke. Kontakt handskeleverandøren for hjælp til valg af handsketype. Vær opmærksom på, at elastiske handsker strækkes ved brug. Handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres dermed. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Opvaskepulver Suma Base Free M4  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Opvasketabs Sun Professional All in 1 Eco Tablets  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.



Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Opvasketabs Sun Professional Tablets 		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Pletfjerner Taski Tapi Spotex 1 C4n 		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166).	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig. Dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosoler undgås.	Egnede handsker: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materialetype: butylgummi Gennemtrængningstid: ≥ 480 min Materialetykkelse: ≥ 0.7 mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materialetype: nitrilgummi Gennemtrængningstid: ≥ 30 min Materialetykkelse: ≥ 0.4 mm Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Pletfjerner TUBA SPOT 10x750 ml D/F/I  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Øjenbeskyttelse - egenskaber: Hvis sprøjt kan opstå, brug: Tætsluttende beskyttelsesbriller	Anbefalet udstyrstype: Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker - egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374-1: 2003 (0,4 mm). Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: ikke påkrævet ved normal brug
Polishfjerner LINAX COMPLETE 2x5 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsluttende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374-2003 (0,4mm.)	Passende beskyttelsesbeklædning: Ikke påkrævet ved normal brug.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Rengøring til overflader i-spraywash CleaningTab 12  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Øjenbeskyttelse - egenskaber: Tætsluttende beskyttelsesbriller	Anbefalet udstyrstype: I tilfælde af støv brug åndedrætsværn.	Handsker - egnede materialer: Handskemateriale: Nitrilgummi Anbefalet materialetykkelse: $\geq 0,4$ mm Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Handskematerialets gennemtrængningstid Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne. Egnede handsker: Beskyttelseshandsker	Passende beskyttelsesbeklædning: Arbejdsbeskyttelsesdragt
Rengøring og desinfektion af overflader. Suma Bac D10  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: Ufortyndet produkt: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166.) Fortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Anbefalet udstyrstype: Ufortyndet produkt: ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Fortyndet produkt: Påføring via sprayflaske: ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering, hvis de findes.	Handsker – egnede materialer: Ufortyndet produkt: Gentagen eller længerevarende kontakt: Kemikalieresistente handsker (EN 374) Kontroller anvisninger fra leverandøren om gennemtrængelighed og gennembrugstid. Overvej lokale forhold; risiko for sprøjt, snit og temperaturer. Ufortyndet produkt: Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ufortyndet produkt: ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Fortyndet produkt: ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Rengøring af rustfri stål 3M(TM) Stainless Steel Cleaner  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Vælg og anvend øjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret på resultaterne af en eksponeringsvurdering. Følgende øjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet: Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: En eksponeringsvurdering kan være nødvendig for at beslutte om en respirationsudstyr er påkrævet. Hvis respirationsudstyr er nødvendig, så brug respirationsudstyr som en del af et fuldt beskyttende respirationsprogram. Baseret på resultaterne af en eksponeringsvurderingen vælges en af de følgende respirationstyper til at reducere inhalationeksponering: Luftforsynet åndedrætsværn halv- eller helmaske. Spørgsmål omhandlende egnethed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn. Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinjerne nævnt i malkodebekendtgørelsen.	Egnede handsker: Vælg og anvend handsker og/eller beskyttende tøj godkendt til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret på resultaterne af en eksponeringsvurdering. Valget bør være baseret på anvendelsesfaktorer såsom eksponeringsniveauer, koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske udfordringer såsom ekstreme temperaturer og andre anvendelsesbetingelser. Rådfør med Deres leverandør af handsker og/eller beskyttelsestøj til udvælgelse af passende kombatible handsker/beskyttelsestøj. Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Materiale: Nitrilgummi Tykkelse (mm): Ingen data til rådighed Gennemtrængningstid: Ingen data til rådighed	
Rengøringsmiddel Monel  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk. Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ingen særlige krav.	Handsker – egnede materialer: Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Butylgummi eller PVC. Andre handsketyper kan anvises af handskeleverandøren.	


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Rengøringsmiddel Cif Cream Original  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.	Anbefalet udstyrstype: Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et Åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold.	Handsker - egnede materialer: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig / gentagen brug, skal der anvendes Latexhandsker.	Passende beskyttelsesbeklædning: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
Rengøringsmiddel NOWA TANIN 2x5 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Ikke påkrævet, undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter.	Handsker – egnede materialer: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374. (0,4mm.) Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennembrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Rengøring Puri-Line Grundrens  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller EN166	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige krav	Handsker - egnede materialer: Materiale Nitrilgummi Handsketykkelse (mm) 0.4 Gennembrudstid (min.) > 480 Standarder EN374-2, EN374-3, EN388	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav
Rengøringsmiddel Spraywash CleaningTab 12 uparfumeret  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.		Egnede handsker: Bær handsker. Egnede handsker: Neoprengummi, nitrilgummi, polyethylen eller PVC.	


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Rengøring Suma Gel Force D3.2  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166).Anvendelse af ansigtssværm eller anden heldækkende ansigtsbeskyttelse anbefales, når der håndteres åbne beholdere eller sprøjt kan forekomme	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Hvis eksponering overfor væskeholdige partikler eller sprøjt ikke kan undgås, anvend: halvmaske (EN 140) med partikelfilter type P2 (EN 143) eller helmaske (EN 136) med partikelfilter type P1 (EN 143) Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold. Leverandøren af åndedrætsværn kan evt. vejlede om andre typer med tilsvarende egenskaber. Specifikt anvendelsesudstyr kan være til rådighed for at begrænse eksponering. Se produktinformation for muligheder. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: P2, P1	Egnede handsker: håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 1.2 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: håndtering af ufortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske (EN 14605). håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 1.2 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Rengøringsmiddel TANET INTERIOR Q&E 6 x 325 ml  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Materiale: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374 Handsketykke: 0,4mm. Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: ikke påkrævet ved normal brug.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Rengøringsmiddel TANET INTERIOR F Q&E 6x325 ml. SCAN.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker af butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374-1 2003 (0,4mm.) Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: ikke påkrævet ved normal brug.
Rengøringsmiddel TANEX POWER 10x750 ml.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter) Masketype: ikke påkrævet, undtaget i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, i specielt i tillukkede områder.	Handsker – egnede materialer: Materiale: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374 Handsketykke: 0,4mm. Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenede tøj og vask før genbrug.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Rengøringsmiddel QUICKSTRIP TURBO 2 X 5 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Tætsluttende beskyttelsesbriller	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: ABEKP3-filter	Egnede handsker: Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374 (0,4 mm). Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurennet tøj og vask før genbrug.
Sanitetsrengøring SANET DAILY Q&E 6x325 ml.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: Anbefalet filter type ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker af butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374-1 2003 (0,4mm.) Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Ikke påkrævet ved normal brug


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Sanitetsrengøring SANET POWER Q&E 6x325 ml. WEST  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker af butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374-1. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

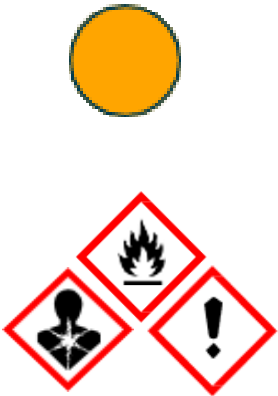
Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Sanitetsrengøring SANET PERFECT 10 x 1 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker af butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374-1 2003 (0,4mm.) Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Ikke påkrævet ved normal brug.
Sanitetsrengøring SANET PERFECT F 10x1 l.  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker af butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374-1 2003 (0,4mm.) Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Ikke påkrævet ved normal brug.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Sanitetsrengøring SURE™ Washroom Cleaner & Descaler  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166).	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Sanitetsrengøring TASKI Sani Acid W3f  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166). Egnet øjenbeskyttelse: Bær tætsluttende beskyttelsesbriller (EN 166) eller evt. heldækkende ansigtsskærm	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Brug handsker af butylgummi ved længerevarende kontakt eller nitrilgummi ved sprøjt (EN 374). Se SDS for tykkelse og gennembrudstid.	Anbefalet beskyttelsesdragt: Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte eksponering og/eller sprøjt kan ske (EN 14605). Passende beskyttelsesbeklædning: Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske (EN 14605). Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 20 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Skumdæmper Taski Tapi Defoam C1g  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt : Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166).	Anbefalet udstyrstype: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Skumrengøringsmiddel Puri-Line Surt Skum  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller EN166.	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige krav.	Handsker – egnede materialer: Ingen særlige krav.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Skumrengøring Puri-Line Alkalisk Skum  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller EN166.	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige krav.	Handsker – egnede materialer: Materiale: Nitrilgummi. Handkestykke: 0,4mm. Gennembrudstid: > 30min. Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav.
Skumrengøring Apesin San Tana Apesin SDR San  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Hvis sprøjt kan opstå brug: Tætsiddende beskyttelsesbriller.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ikke påkrævet undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filtertype: ABEK-P3-filter Type (selvred+maske+filter) Filterapparater type: ABEK-P3-filter	Handsker – egnede materialer: Materiale: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374 Handkestykke: 0,4mm. Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Skumrengøring TASKI Sani Calcafoam W3i  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166). Anvendelse af ansigtsværn eller anden heldækkende ansigtsbeskyttelse anbefales, når der håndteres åbne beholdere eller sprøjt kan forekomme.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig, dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosoler undgås.	Egnede handsker: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materialetype: butylgummi. Gennemtrængningstid: ≥ 480 min Materialetykkelse: ≥ 0.7 mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materialetype: nitrilgummi Gennemtrængningstid: ≥30 min Materialetykkelse: ≥ 0.4 mm Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber.	Passende beskyttelsesbeklædning: Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske (EN 14605).
Skumrengøring Taski Sani Degrafoam W8d  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: ufortyndet produkt : Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166). Fortyndet produkt: Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166).	Anbefalet udstyrstype: ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. fortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: ufortyndet produkt : Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker. Fortyndet produkt: Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker.	Passende beskyttelsesbeklædning: ufortyndet produkt : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. fortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Stenimprægnering Impran  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad				Egnede handsker: Beskyttelseshandsker Anbefaling: nitril handsker med en tykkelse på 0,4 mm som beskytter mindst 8 timer (svarende til permeabilitet 6 iht. Europæisk norm DIN/EN 374) and giver modstand mod udtørring på <15%	
Toiletrens Domestos 3in1 Citrus WC Blok  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad		Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/ eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug en korrekt tilpasset gasmaske med partikelfilter, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: Partikelfilter	Handsker - egnede materialer: Nitril eller butyl handsker Egnede handsker: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.	Passende beskyttelsesbeklædning: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.


Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Toiletrens Domestos Fresh WC Sticks  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/ eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug en korrekt tilpasset gasmaske med partikelfilter, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator.	Handsker - egnede materialer: Nitril eller butyl handsker Egnede handsker: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.	Passende beskyttelsesbeklædning: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Anden hudbeskyttelse : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de Involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
Tyggegummifjerner Taski Tapi Gum C4q  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt: Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166).	Anbefalet udstyrstype: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt: Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig. Dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosoler undgås.	Handsker – egnede materialer: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt: Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker.	Passende beskyttelsesbeklædning: Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Toiletrensning Tork Toilet Seat Cleaner  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Der skal bæres øjenværn ved risiko for direkte eksponering eller stænk.	Anbefalet udstyrstype: Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Det bedst egnede åndedrætsværn skal vælges i samråd med arbejdsmiljøtilsynet, under hensyn til risikobedømmelsen for den specifikke arbejdsopgave. Baseret på produktets fysiske og kemiske egenskaber, anbefales følgende filtertype(r) og/eller filterkombination(er):. – A.	Egnede handsker: Beskyttelseshandsker er normalt ikke nødvendige.	Passende beskyttelsesbeklædning: Anvend egnet beskyttelsestøj ved behov.



Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Tæpperens Taski Tapi Shampoo  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Ufortyndet produkt: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166). Fortyndet produkt: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166) anbefales altid ved skumapplikationer.	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: : Ufortyndet produkt: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Fortyndet produkt: Kemikalieresistente handsker (EN 374) anbefales altid ved skumapplikationer. Butylgummi: >480 min . 0,7 mm. Nitrilgummi: >30 min, 0,4 mm.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold
Tøjvask Biotex Colour  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/eller visir. Ved indåndingsfarekan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator.	Egnede handsker: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.	Passende beskyttelsesbeklædning: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Anden hudbeskyttelse: Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Tøjvask Neutral Hvid Vask Koncentreret  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/ eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug en korrekt tilpasset gasmaske med partikelfilter, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator.	Egnede handsker: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.	Passende beskyttelsesbeklædning: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Anden hudbeskyttelse : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af Dette produkt.
Tøjvask Neutral Kulørt Vask Koncentreret  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/ eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug en korrekt tilpasset gasmaske med partikelfilter, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator.	Egnede handsker: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.	Passende beskyttelsesbeklædning: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag Af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Passende fodtøj og alle Yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Tøjvask Neutral Storvask  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.	Anbefalet udstyrstype: Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold.	Handsker - egnede materialer: Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.	Passende beskyttelsesbeklædning: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
Tøjvask Dublet - Puri Line Tøjvask  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller.	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.	Egnede handsker: Under normale forhold er brugen af handsker ikke påkrævet.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Tøjvask Puri-line Hvidvask  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug støvtæt øjenværn ved risiko for øjenkontakt. (EN 166)	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: partikelfilter (type P2)	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handskeykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes.
Tøjvask Puri-Line Kulørtvask  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug godkendte beskyttelsesbriller. (EN 166)	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: partikelfilter (type P2)	Egnede handsker: Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handskeykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Tøjvask Puri-Line Tøjvask  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad		Egnet øjenbeskyttelse: Brug godkendt øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. EN 166	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige krav.	Handsker – egnede materialer: Ingen særlige krav.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav, ved normalt brug.
Tøjvask Clax Microwash forte G 32B1 Clax Microwash forte Pur-Eco 32B1  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad		Egnet øjenbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 1 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 1 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Handsker - egnede materialer: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materialetype: butylgummi Gennemtrængningstid: ≥480min Materialetykkelse: ≥0.7mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materialetype: nitrilgummi Gennemtrængningstid: ≥30min Materialetykkelse: ≥0.4mm Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 1 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 1 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Tøjvask Tex Des 60 Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Brug godkendte beskyttelsesbriller. (EN 166).	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.	Egnede handsker: Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Brug beskyttelseshandsker af: Nitrilgummi. Neoprengummi. Butylgummi. (EN 374) Håndbeskyttelse kommentar Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige krav.
Tøjvask Novaren Extra  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Egnet øjenbeskyttelse: Brug støvtæt øjenværn ved risiko for øjenkontakt. EN 166.	Brug åndedrætsværn når: Ved længere varende brug Anbefalet udstyrstype: Ingen specielle anbefalinger, men hvis koncentrationen af generende støv overstiger 10 mg/m3 skal åndedrætsværn benyttes. Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Filterapparater type: Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P2. EN 143/EN149.	Handsker - egnede materialer: Brug beskyttelseshandsker af: Nitrilgummi. ≥ 0,7 mm Neoprengummi. ≥ 0,5 mm Butylgummi. ≥ 0,4 mm EN 374. Gennembrudstid: Værdi: ≥ 480 minut(er) På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Universalrengøring Liva rengøring til vandfri urinaler med voks  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Anbefalet udstyrstype: Type (selvred+maske+filter): Masketype: ingen særlige krav.	Handsker – egnede materialer: Anbefalet: Nitrilgummi: Gennembrudstid: ≥ 480 min. (klasse 6)	Passende beskyttelsesbeklædning: Særligt arbejdstøj bør anvendes.
Universal rengøringsmiddel TASKI Sprint 200 Free L E1b  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Egnet øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 166). Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 0.4 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Anbefalet udstyrstype: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 0.4 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Egnede handsker: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 0.4 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.	Passende beskyttelsesbeklædning: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 0.4 Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

Beskrivelse af brugen	Risiko og fare	Ansigt og øjne	Masketype	Handsker	Særlig beklædning
Universalrengøring TASKI Sprint Spitfire Spray E5c  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	 	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug egnet maske	Egnede handsker: Bær beskyttelseshandsker Handsker – egnede materialer: Materiale: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374 Handsketykke: 0,4mm. Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Brug egnet beskyttelsesbeklædning
Urinaltablet BIO Urinaltablet  Risikovurdering Sikkerhedsdatablad	  	Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller	Anbefalet åndedrætsværn: Type (selvred+maske+filter): Masketype: Brug egnet maske	Egnede handsker: Bær beskyttelseshandsker Handsker – egnede materialer: Materiale: Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrilgummi i kategori III i henhold til EN 374 Handsketykke: 0,4mm. Bemærkninger: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).	Passende beskyttelsesbeklædning: Brug egnet beskyttelsesbeklædning